


## Kingspan – maksymalny rezultat izolacji

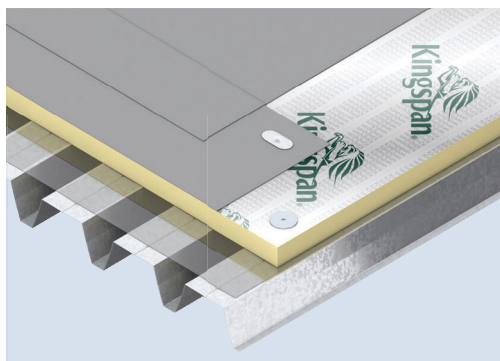

### Termoizolacja dachu płaskiego

#### Therma™ TR26 FM


Lekki, bezpieczny ogniowo i konstrukcyjnie dach płaski.

$\lambda = 0,022 \text{ W/(mK)}$

RE 15, REI 30

Bs1,d0 dla dachu na podłożu stalowym

„Fire Guard” FM Approval

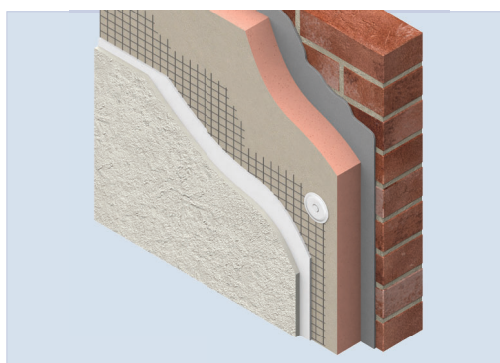


### Termoizolacja ścian w systemie ETICS

#### Kooltherm® K5

Maksymalna efektywność izolacji przy minimalnej grubości ocieplenia.

$\lambda = 0,020 \text{ W/(mK)}$

Bs1,d0 dla aplikacji

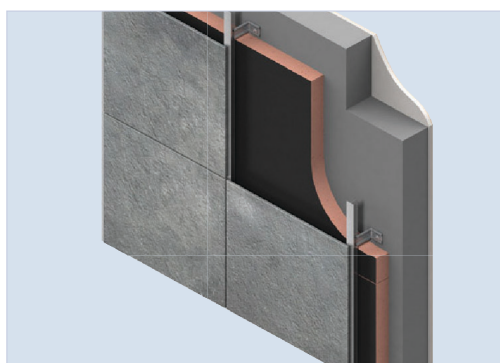

### Termoizolacja fasad wentylowanych


#### Kooltherm® K15

Większa powierzchnia użytkowa = większe zyski z wynajmu/sprzedaży.

$\lambda = 0,020 \text{ W/(mK)}$

Bs1, d0

Gęstość min 35 kg/m<sup>3</sup>

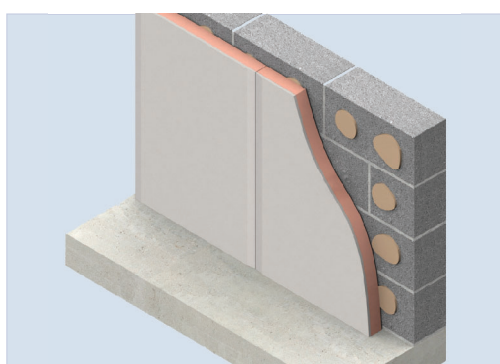

### Termoizolacja ścian od wewnątrz

#### Kooltherm® K17

Bezpieczna izolacja wewnętrzna budynków zabytkowych oraz klatek schodowych.

$\lambda = 0,020 \text{ W/(mK)}$



Energooszczędność  
Niska emisja CO<sub>2</sub> w budownictwie