


Nowoczesne produkty hydroizolacyjne firmy WEBAC

Szpachlówki epoksydowe do ekstremalnego zastosowania


WEBAC 4530 oraz **WEBAC 4535** to nowe produkty do mokrych podłoży; uproszczona proporcja składników 2 : 1; ekstremalna odporność chemiczna i mechaniczna. W ofercie jest też produkt **WEBAC 452**.

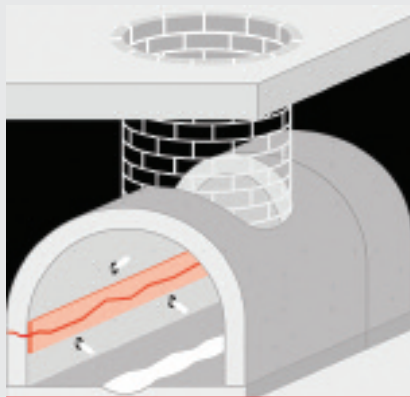

Schemat zastosowania szpachlówki epoksydowej **WEBAC 4520**

Nowa grupa produktów technicznych:

- polimerowe gumy pęczniące;
- system produktów w kartuszach – Quick Set;
- uszczelnienia dystansów szalunkowych;
- taśma uszczelniająca TPE;
- profile dylatacyjne EPDM;
- profile zaciskowe do dylatacji.

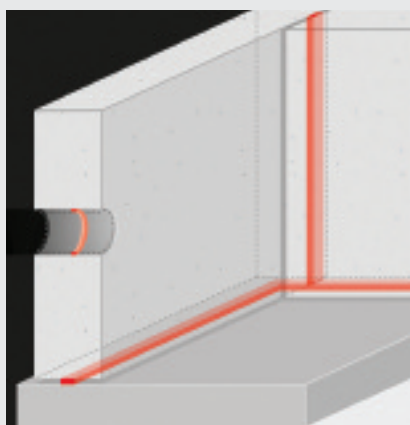

Schemat układania polimerowej gumy pęczniącej **WEBAC**


Spianialna żywica do wypełniania pustek

WEBAC 2260 – ekspansja od 4 do 14 razy, twarda spieniona struktura do obróbki mechanicznej.

Spianialne poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC


Obok znanych od lat żywic przeznaczonych do zatrzymywania wody pod ciśnieniem **WEBAC 150**, **WEBAC 151** oraz **WEBAC 157**, firma **WEBAC** oferuje dwa nowe produkty, które samodzielnie stosowane gwarantują doskonałą szczelności. Są to:

- **WEBAC 155** – jednoskładnikowa żywica spianialna do 22x, elastyczna; ma znak CE;

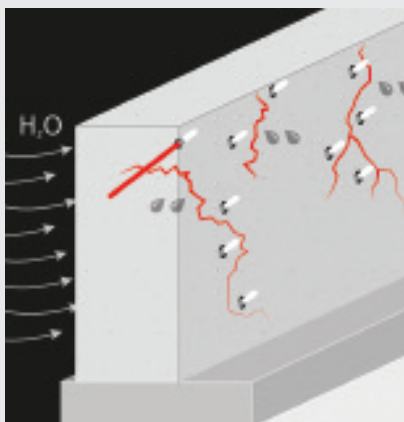

Schemat uszczelnienia produktem **WEBAC 155**


- **WEBAC 1500** – dwuskładnikowa, żywica hybrydowa; elastyczna; ekspansja do 10x; ma znak CE.

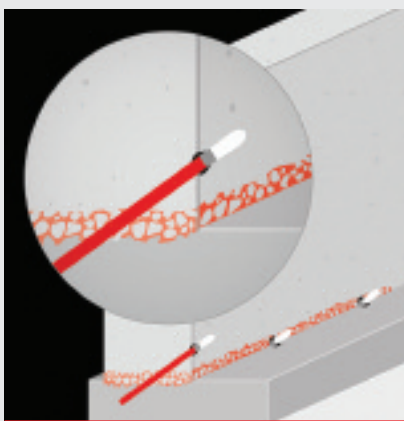


Schemat uszczelnienia produktem **WEBAC 1500**

Ustabilizowany polimerowo żel akrylowy


Przeznaczony jest do wykonywania iniekcji kurtynowych i uszczelniania dylatacji. **WEBAC 240 Bseal I** – trwale stabilna, elastyczna postać.

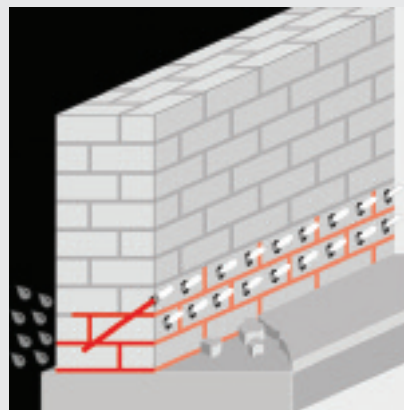

Schemat iniekcji dwurzędowej (przepona pozioma)

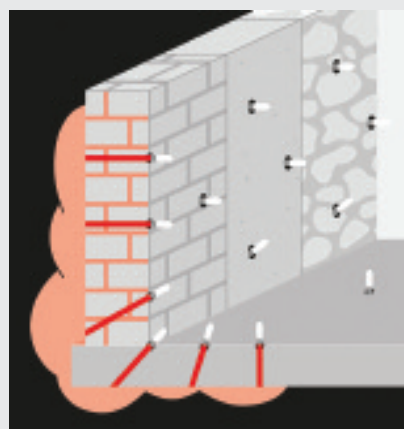

Schemat uszczelnienia kurtynowego

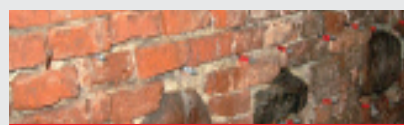

Odwierty i iniektory w murze ceglany

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

Poza tradycyjnymi produktami **WEBAC 1401**, **WEBAC 1404**, **WEBAC 1403P** oferujemy również żywice **WEBAC 1610** oraz **WEBAC 1660** wykazujące cechy i właściwości żywic konstrukcyjnych do tzw. napraw „siłowych”.



e-mail: webac@webac.pl
www.webac.pl