





INTRAC

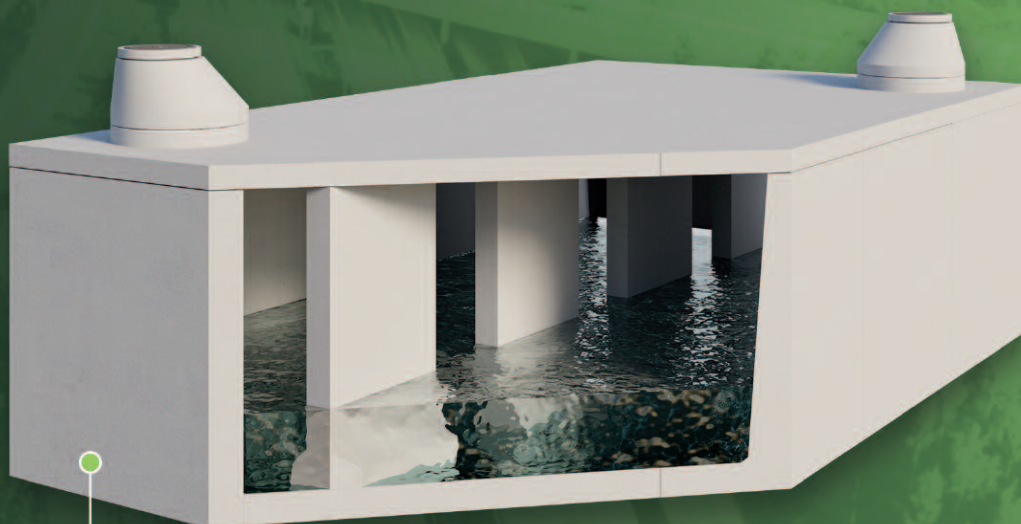

ZBIORNIKI SEGMENTOWE TYPU „U”

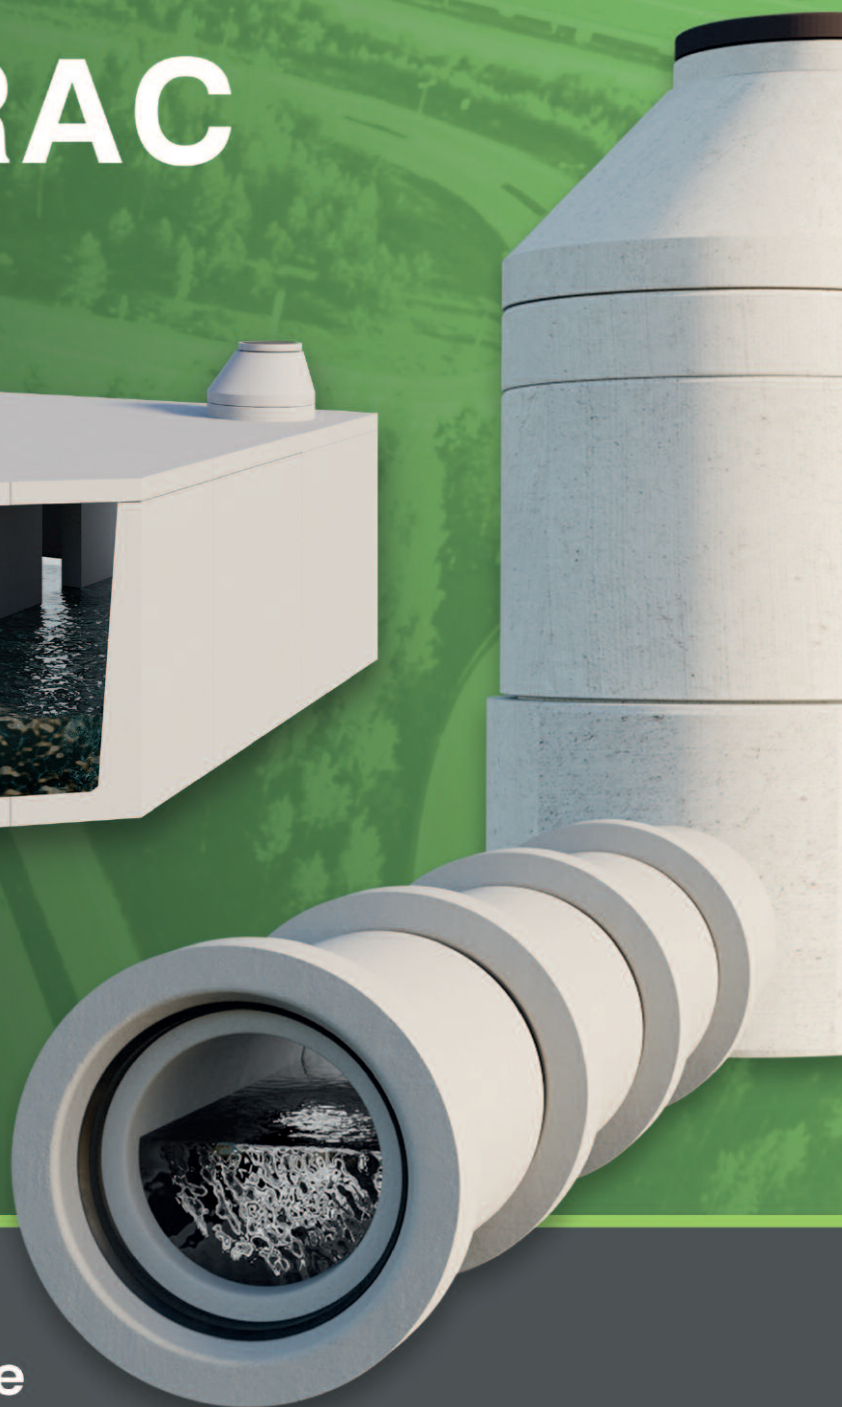

Rury betonowe i zbiorniki retencyjne

Betonowe i żelbetowe rury produkowane w zakresie średnic od DN 500 do DN 1200 z uszczelką zintegrowaną. Rury produkujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymogami dotyczącymi parametrów betonu według najwyższych obowiązujących standardów. Przeznaczone są do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny. Mogą być również wykorzystywane jako przepusty drogowe. Charakteryzują się dużą trwałością, wytrzymałością i odpornością na obciążenia.

Zbiorniki składają się z elementów zamykających prostych i segmentów przedłużających (typ U) wraz z płytami pokrywowymi. Elementy typu U produkowane są w długości 2,5 m oraz szerokości w świetle od 4,6 do 8,0 m. Wysokość zewnętrzna, wraz z płytami pokrywowymi wynosi od 1,5 do 3,55 m w zależności od wysokości elementów typu U oraz naziemu nad zbiornikiem. Jest to system elementów, umożliwiających budowę zbiorników o różnej pojemności od kilkudziesięciu m³ do kilku tysięcy m³.



www.intrac.pl