


ZALETY KONSOL AGS HI+ stosowanych do mocowania okładzin elewacji wentylowanych:

- bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła λ ;
- bardzo duża nośność przy grubości ścianki 2 mm;
- spełniają przepisy zawarte w § 225 oraz w § 216 Warunków Technicznych (możliwość montażu powyżej 25 m);
- nie ma konieczności stosowania podkładek termicznych;
- można stosować w środowisku o kategorii korozyjności C3 i C4;
- możliwość dopasowania wysięgu konsol do indywidualnych potrzeb klienta;
- możliwość stosowania jako podkonstrukcji sufitów podwieszanych.

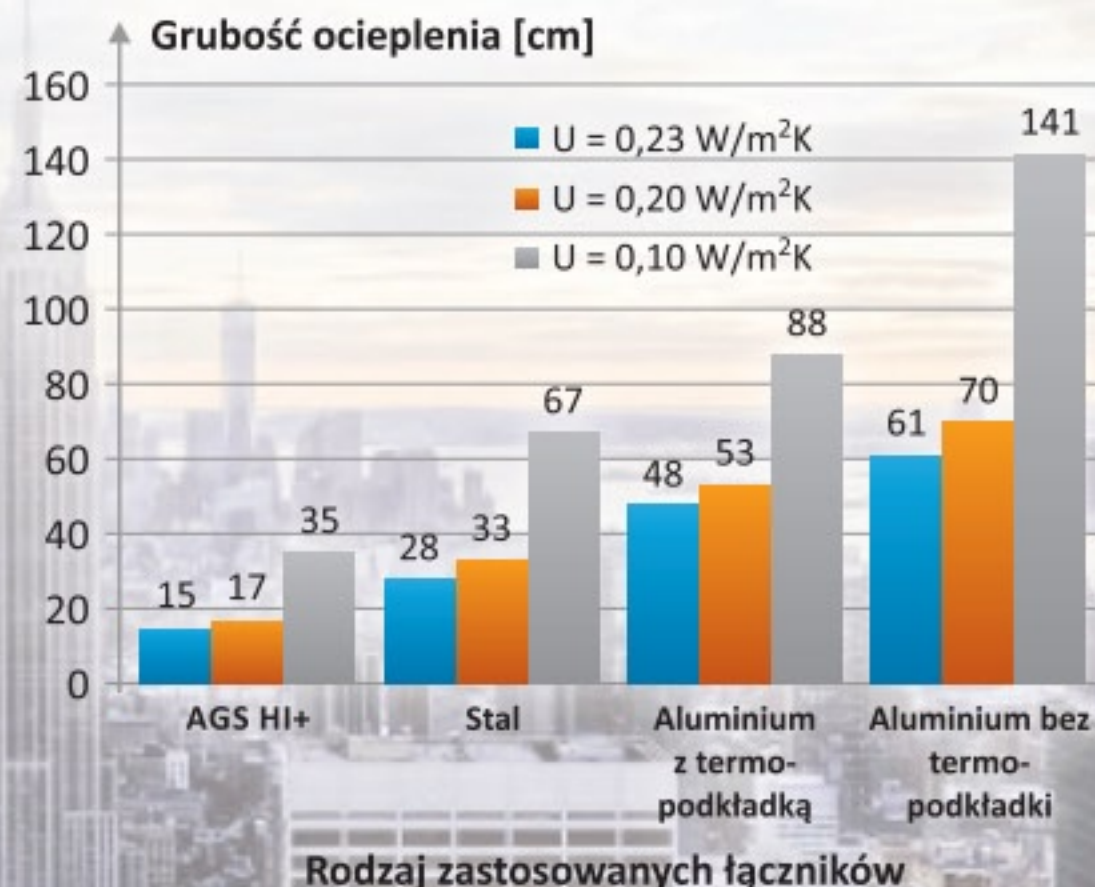

Zestaw wyrobów do wykonywania podkonstrukcji systemu AGS do mocowania okładzin elewacji wentylowanych ma **Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0097**

FIRMA AGS SP. Z O.O. OFERUJE RÓWNIEŻ: doradztwo techniczne m.in. przy wprowadzaniu indywidualnych rozwiązań; sporządzanie wycen i kosztorysów; obliczenia i analizy cieplne oraz konstrukcyjno-wytrzymałościowe zastosowanych rozwiązań.