




www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

POLBIT EXTRA TOP 5,6 Szybki Profil® SBS

FLAGOWA PAPA ICOPAL

Nowa Definicja Jakości

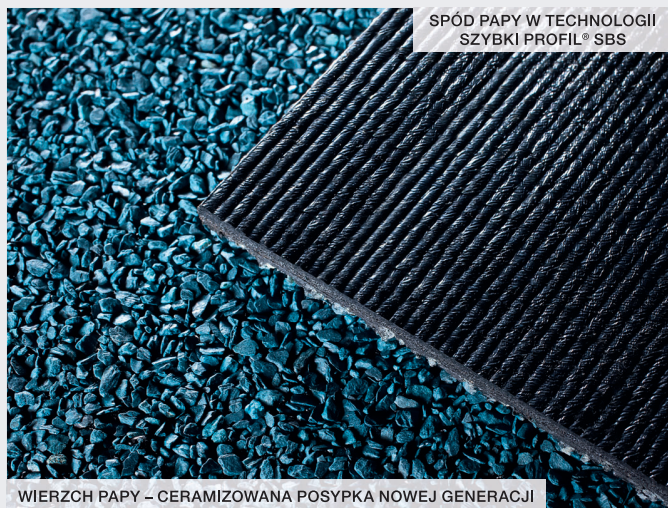

SPÓD PĄPY W TECHNOLOGII
SZYBKIEGO PROFILU® SBS

WIERZCH PĄPY – CERAMIZOWANA POSYPKA NOWEJ GENERACJI




www.itb.pl

Produkt rekomendowany i pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,
Rekomendacja Techniczna RT ITB 1170




REJESTRACJA ON-LINE
Imiennej Gwarancji
Jakości Icopal

OD 25 DO 28 LAT
NA HYDROIZOLACYJNOŚĆ



GWARANTOWANA
GRUBOŚĆ
W PRZEDZIALE

(5,6 ÷ 5,8) mm




GWARANTOWANA
SIŁA ROZCIĄGAJĄCA
W PRZEDZIALE
– WZDŁUŻ
– W POPRZEK

(1200 ÷ 1400) N
(900 ÷ 1100) N



GWARANTOWANA
GIĘTKOŚĆ
W NISKIEJ
TEMPERATURZE

NIE GORZEJ NIŻ
-30°C



GWARANTOWANA
GRAMATURA
OSNOWY

NIE MNIEJ NIŻ
300 g/m²

NIEZNISZCZALNA, WIELOPOKOLENIOWA, PANCERNA

Flagowa Papa Icopal – POLBIT EXTRA TOP 5,6 Szybki Profil® SBS

- POLBIT EXTRA** – da sobie radę z każdym rodzajem dachu oraz w każdych ekstremalnych warunkach pogodowych i konstrukcyjnych dachu, w tym na dachach niestabilnych wymiarowo o konstrukcji drewnianej i metalowej, również na obszarach szkód górniczych.
- POLBIT EXTRA** – to gwarantowane parametry papy na dachu, po zgrzaniu – możliwe dzięki zwiększonej o ponad 30% szybkości zgrzewania profilowanej spodniej strony papy, która eliminuje destrukcję wiązań kauczuków syntetycznych SBS i bitumów wysokomodyfikowanych w wysokiej na ponad 800°C temperaturze zgrzewania.
- POLBIT EXTRA** – to pisemna, imienna 25-letnia gwarancja na hydroizolację, zarejestrowana w bazie danych Koncernu Icopal, możliwa dzięki:
 - pogrubionej o ponad 50% głównej bitumicznej powłoce nad osnową papy chroniącej od deszczu, śniegu, lodu oraz destrukcyjnych słonecznych promieni UV (gwarantowana grubość papy to 5,6-5,8 mm),
 - recepturze, specjalnie opracowanej w komórkach Rozwoju Grupy Icopal w USA, składającej się z dwukrotnie wyższej zawartości 4 rodzajów kauczuków syntetycznych SBS i specjalnej nieścieralnej gumy o giętkości w niskiej temperaturze nie gorszej niż -30°C.
- POLBIT EXTRA** – to pancerna papa, nie do przedarcia, doskonała podczas zimowych prac dekarских i odśnieżania, jej mechaniczna odporność na przebicia dynamiczne jest ponad 5 razy wyższa od zwykłych pap dachowych SBS, możliwa dzięki osnowie z hartowanej na gorąco i prasowanej włókniny poliestrowej ze stabilizowanych włókien ciągłych o gramaturze nie niższej niż 300 g/m².
- POLBIT EXTRA** – to 100% pewne połączenie z podłożem, możliwe dzięki powiększonej o 40% miniprofilowanej spodniej powierzchni zgrzewu papy.
- POLBIT EXTRA** – to piękna, granatowa posypka nowej generacji ze spieków ceramicznych, odporna na nasiąkanie wodą i odspajanie zimą od bitumów, możliwa do uzyskania dzięki hydrofobizacji oraz w fazie głównej obróbki termicznej, polegającej na spiekaniu na gorąco w wysokiej temperaturze.

Zapraszamy na stronę: www.flagowepapy.icopal.pl

Artykuł techniczny dotyczący Flagowych Pap Icopal od strony 3 do strony 7.