Artykuł sponsorowany

Systemy quick-mix
do ocieplania ścian zewnętrznych

Firma quick-mix oferuje kompletne systemy ociepleń ETICS, pozwalające na uzyskanie atrakcyjnego wyglądu elewacji i dopasowanie rozwiązania do potrzeb nawet najbardziej wymagającego inwestora. Są to systemy z izolacją termiczną z polistyrenu ekspandowanego EPS, EPS grafit lub z wełny mineralnej, wykończone cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi oraz dyspersyjnymi o strukturze baranka lub kornika. Kreatywne rozwiązania quick-mix pozwalają na uzyskanie dekoracyjnych efektów na elewacjach, nadając im niepowtarzalny charakter. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom można uzyskać imitację np. deski, betonu architektonicznego, piaskowca lub trawertynu.

Lobatherm P – system ociepleń z płytkami

Inwestorzy, którzy marzą o elewacji z klinkieru, w ofercie quick-mix znajdą kompletne rozwiązanie w postaci systemu Lobatherm P (rysunek 1). Umożliwia on montaż ocieplenia wykończonego okładziną z płytek ceramicznych, klinkierowych lub z kamienia. Warstwę izolacji termicznej stanowi wełna mineralna lub płyty styropianowe EPS. Do zalet systemu Lobatherm P zalicza się bardzo dobrą izolacyjność termiczną oraz wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki zdolności kumulowania ciepła słonecznego unika się też rosy na elewacji. System ten jest doskonałą alternatywą elewacji z klinkieru (ITB-KOT-2017/0343 wydanie 1).

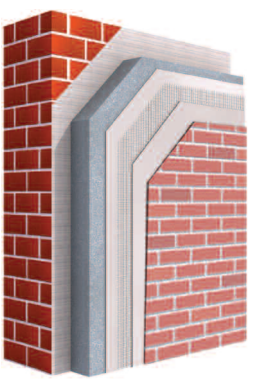

Rys. 1. Układ warstw w systemie Lobatherm P z okładziną z płytek klinkierowych

Lobatherm S-LINE – ocieplenie na istniejącym ociepleniu

W przypadku, gdy istniejące ocieplenie jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowo wykonane, ale nie zapewnia wystarczającej izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, a także wymaga mycia i malowania, optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem może być wykonanie na nim ponownego ocieplenia. W systemach przeznaczonych do tego celu wykorzystuje się specjalny sposób mocowania mechanicznego. Oprócz warstwy zaprawy klejącej do mocowania nowego ocieplenia, konieczne jest użycie łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym lub wbijanym (zależnie od rodzaju podłoża). Łączniki przechodzą przez wszystkie warstwy ocieplenia (starego i nowego), aż do podłoża nośnego, w którym muszą być skutecznie zakotwione. Firma quick-mix oferuje system ETICS do stosowania na istniejącym ociepleniu o nazwie Lobatherm S-Line (rysunek 2), ITB-KOT-2017/0129. Zastosowane w nim materiały dobrano tak, aby montaż, a przede wszystkim eksploatacja, zapewniały bezpieczeństwo i trwałość. Użyto bardzo dobrej jakości zaprawy klejącej i szpachlowej quick-mix **SKS**, produktu wzmocnionego włóknami, o dużej elastyczności i przyczepności do podłoża. Do wykończenia systemu można wykorzystać wyroby z bogatej gamy tynków strukturalnych, ze szczególnym wskazaniem na tynki silikonowe **SHK** oraz elewacyjną farbę silikonową **Q 360**, a także materiały dekoracyjne charakteryzujące się najwyższym stopniem odporności na wpływ czynników atmosferycznych i agresji mikrobiologicznej.

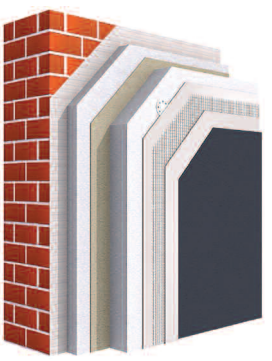

Rys. 2. Ocieplenie na ociepleniu z zastosowaniem systemu Lobatherm S-Line

Nowoczesny design systemów malarskich i tynkarskich

ColorSelect by quick-mix

ColorSelect by quick-mix to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego elewacji oraz ścian wnętrz budynków. Spektrum barw sięga od bardzo intensywnych do takich, które mają lekki pastelowy charakter. Zarówno tynki, jak i farby elewacyjne, dzięki innowacyjnemu systemowi barwienia ColorSelect by quick-mix, zachowują trwałą kolorystykę elewacji, nawet w przypadku intensywnych lub ciemnych odcieni.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.quick-mix.pl