Artykuł sponsorowany

Nowe, spienialne żywice WEBAC – Kombi

Dwie nowe, spienialne, poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC 155 oraz WEBAC 1500, określane mianem WEBAC – Kombi, zdobyły uznanie firm wykonawczych i w praktyce potwierdziły swoje znakomite właściwości użytkowe. Oba te produkty różnią się znacznie od tradycyjnych spienialnych, poliuretanowych, dwuskładnikowych żywic iniekcyjnych.

Centrum logistyczne WEBAC

WEBAC 155 – jednoskładnikowa żywica PU o lepkości 255 mPas i początkowym czasie reakcji ok. 20 s. Nie wymaga katalizatora (woda uruchamia proces sieciowania), ma znakomitą przyczepność do gładkich powierzchni i różnego rodzaju podłoży mineralnych. Można ją stosować do trwałego uszczelniania przerw roboczych, rys i spękań, również w przypadku tzw. wody napierającej. Możliwa jest wtórna iniekcja tym samym materiałem lub innymi żywicami poliuretanowymi o stałej objętości. Produkt ma znak CE oraz jest dopuszczony do stosowania w kontakcie z wodą pitną (polski atest higieniczny PZH).

WEBAC 1500 – dwuskładnikowa, poliuretanowa, spienialna żywica iniekcyjna o lepkości 450 mPas i następujących właściwościach hybrydowych:

- w środowisku wilgotnym i mokrym wykazuje cechy spienialnej żywicy iniekcyjnej (ekspansja po ok. 50 s do 12 razy);
- w środowisku suchym nie ulega ekspansji i sieciuje do oczekiwanej, monolitycznej postaci dającej trwałe uszczelnienie.

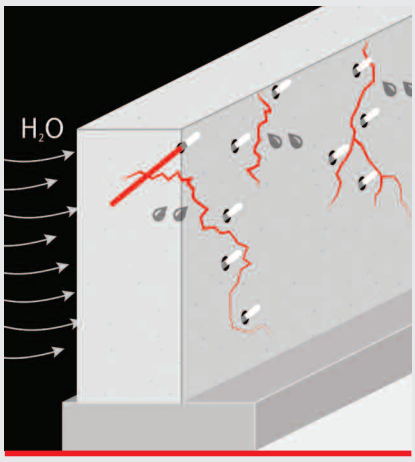

Schemat uszczelnienia rys żywicą WEBAC 155

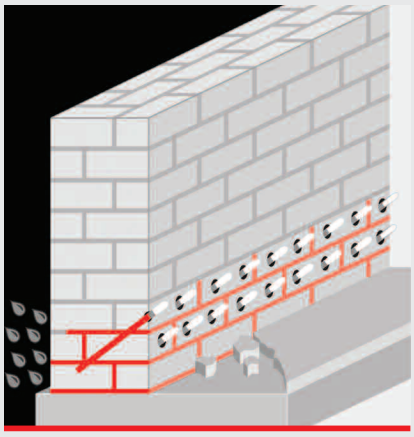

Schemat przepony poziomej z zastosowaniem WEBAC 1500

Możliwa jest wtórna iniekcja tym samym materiałem. Proporcja składników 1:1, stabilna postać po sieciowaniu oraz szybki proces wiązania umożliwiają stosowanie tego produktu w sytuacjach awaryjnych i w przypadku trwałego uszczelnienia w trudnych warunkach wilgotnościowych oraz w niskiej temperaturze. Produkt oferowany jest również w postaci tzw. kartuszy (jednostka 400 ml do tłoczenia za pomocą pistoletu ręcznego). Ma znak CE oraz polski atest higieniczny PZH.

Doświadczenia wykonawców i użytkowników ze stosowania zaprezentowanych rozwiązań materiałowych potwierdzają, iż są one atrakcyjnym uzupełnieniem oferty z grupy skutecznych iniekcyjnych zabezpieczeń przeciwwodnych budowli.

Badania laboratoryjne spienialnych żywic poliuretanowych WEBAC

WEBAC®
zatrzymuje wodę
e-mail: webac@webac.pl
www.webac.pl